
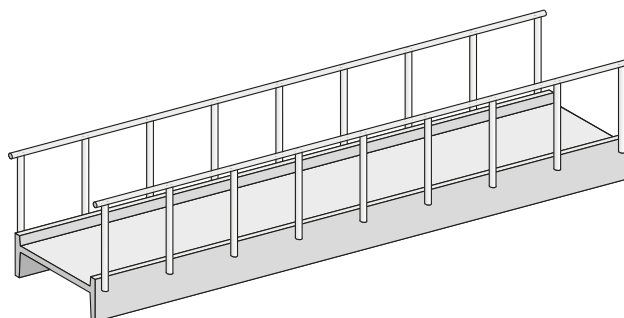
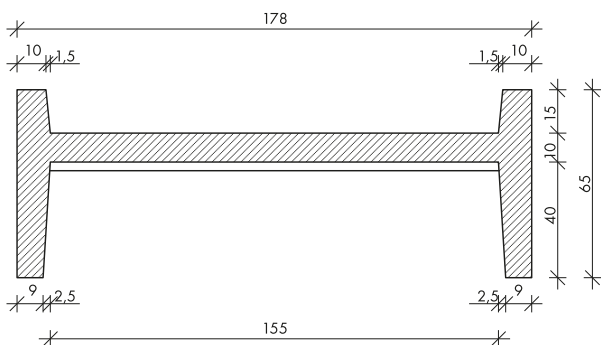


4.3. HÍDÉPÍTÉSI ELEMÉK

ÁLTALÁNOS ISMERTETŐ

Az előregyártott hídszerkezeteket eredetileg a LINEAR öntözőberendezés nyompályáinak vízfolyások feletti átvezetésére készítettük. Az elem felhasználható még (korlát ellátással) gyalog- és kerékpár átjárók építésére.

A hídelem hasznos teherbírása 4 kN/m^2 . Az elemek az elhelyezésük során külön alapozást nem igényelnek, a 14 cm vastag vízszintes vasbeton lemez $1,25 \text{ m}$ hosszan közvetlenül a talajra fektethető. Gyenge altalaj esetén célszerű szemcsés ágyazat készítése.

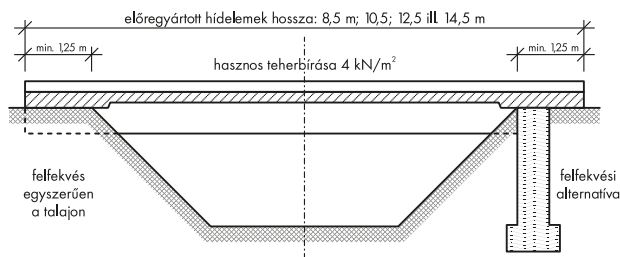

Megjegyzés: A hídkorlát készülhet acélból, fából. A korlát megfogására szolgáló szerelvények típusát, méretét, helyét a tervezőnek kell megadnia.

Híd szabad nyílása (m)	Elem hossz (m)	Elem belső szélesség (m)	Elem tömeg (kg)	Beton szilárdság	Beton kitéti osztályok
6,0	8,5	1,55	6541	C30/37	XC4, XF1, XA1
8,0	10,5	1,55	7972	C30/37	XC4, XF1, XA1
10,0	12,5	1,55	9403	C30/37	XC4, XF1, XA1
12,0	14,5	1,55	10961	C30/37	XC4, XF1, XA1



CSOMIÉP Beton és Meliorációs Termékgyártó Kft.

6800 Hódmezővásárhely, Makói út CSOMIÉP Ipartelep

Telefon: +36 62 535-730 · Fax: +36 62 535-731

Honlap: www.csomiep.com · E-mail: beton@csomiep.hu

