

5.1. GRAVITÁCIÓS RENDSZERŰ SZENNYVÍZELVEZETÉS

100-AS AKNAKAMRÁK

100/100/25 AKNAKAMRA KÜNET NÉLKÜL

Tömeg (kg)szilárdság	Beton osztályok	Beton kitéti
2450	C30/37	XC4, XF1, XA1


NA 300, 400, 500 és 600 mm belső átmérőjű betonsövek habarcskötéses csatlakoztatásához, az aknamagasztó irányában DIN 4034 szerinti csap-horony képzéssel.

Az aknakamrába DN 300, 400, 500, 600 mm belső átmérőjű csatornacsövek befogadására alkalmas cső csatlakozó idomok helyezhetők el. Egy aknakamrában kérés esetén több méretű beömlőnyílás is beépíthető.

Opciók:

- a beömlő nyílás irányszöge a vevő kívánsága szerint változtatható;
- egy fenékelembe maximum 3 db beömlő nyílás helyezhető el.

Kizárólag künet nélküli kivitelben készül.

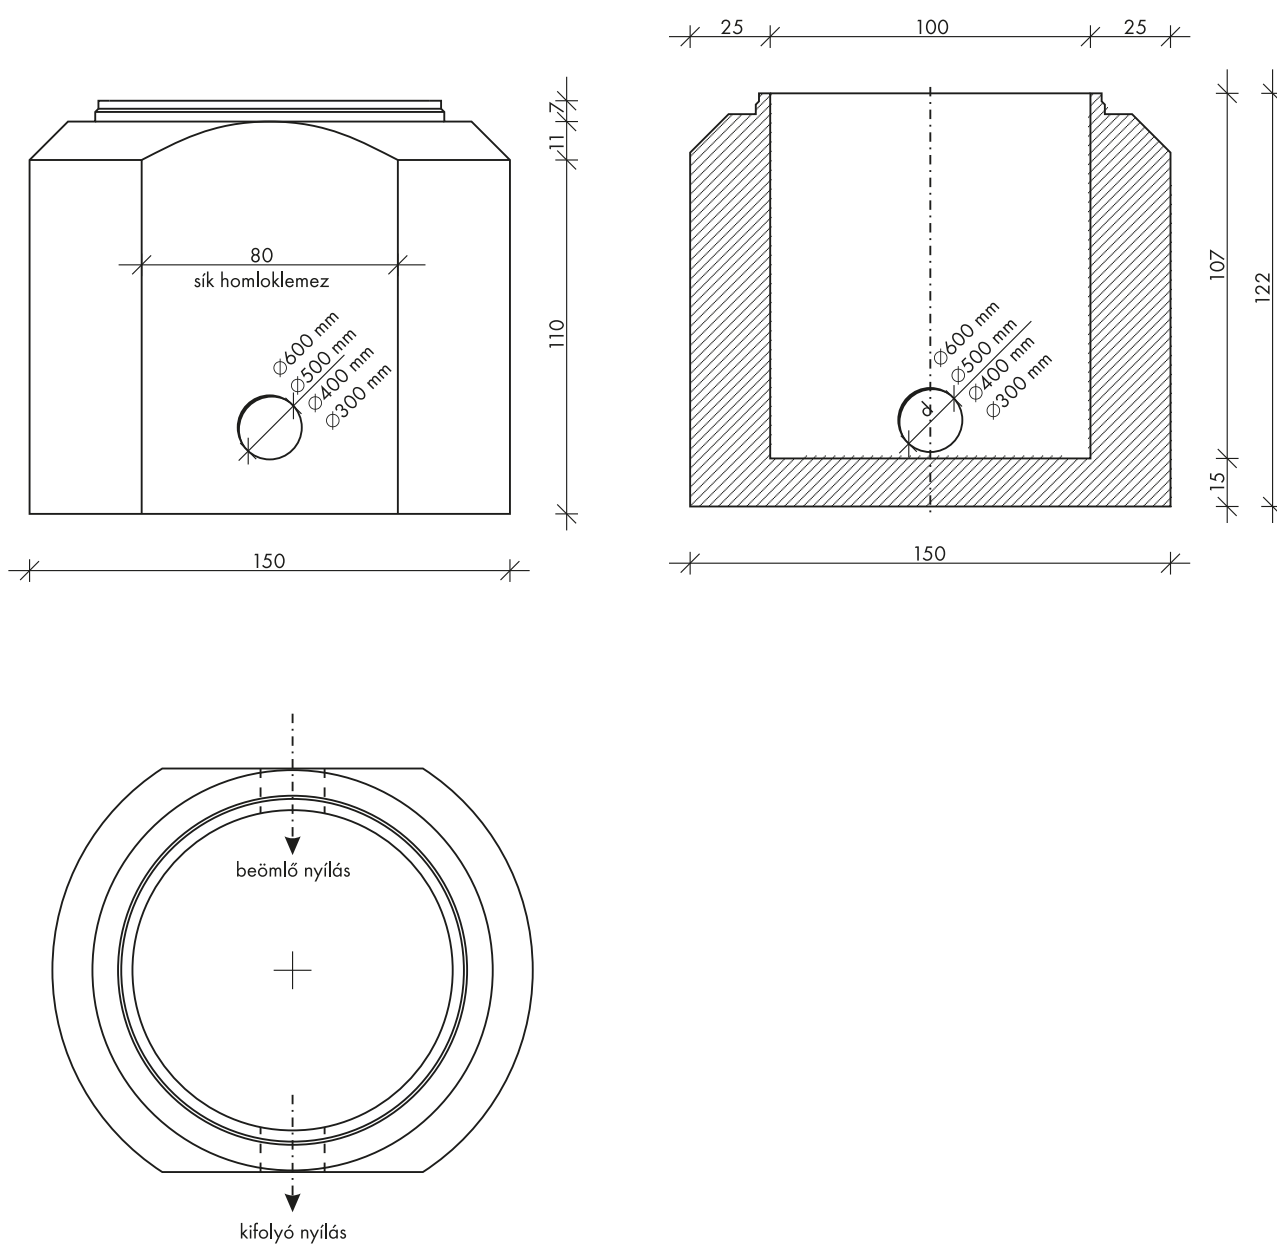

KTJ NMÉ: 66/18/4/MKEM-PMFH-16/8/2015/K



CSOMIÉP Beton és Meliorációs Termékgyártó Kft.

6800 Hódmezővásárhely, Makói út CSOMIÉP Ipartelep

Telefon: +36 62 535-730 · Fax: +36 62 535-731

Honlap: www.csomiep.com · E-mail: beton@csomiep.hu

