

5.1. GRAVITÁCIÓS RENDSZERŰ SZENNYVÍZELVEZETÉS


100-AS AKNAKAMRÁK

100/45/13 AK KÜNETTEL

Tömeg (kg)/szilárdság	Beton osztályok	Beton kitéti
938	C30/37	XC4, XF1, XA1

Az aknakamrákba DN 160, 200, 250, 300 mm belső átmérőjű csatornacsövek befogadására alkalmas befalazó idomok helyezhetők el. Egy aknakamrában kérés esetén több típusú és méretű beömlőnyílás is beépíthető.

Megjegyzés: Megrendelést a 100/75/13 AK künetes aknánál leírtak szerint lehet megtenni. Az aknakamrák 100/75/13 és 100/45/13 között igény szerinti változó magasságú méretben is készülhetnek. Az aknakamrák gyári künettípusai megegyeznek a 100/70/13-as aknakamrák künettípusaival.
KTI NMÉ: 66/18/4/MKEM-PMFH-16/8/2015/K

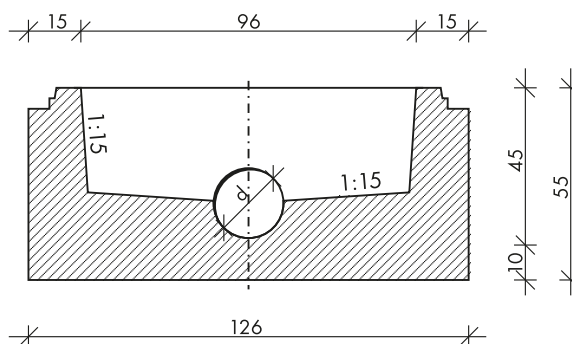

CSOMIÉP Beton és Meliorációs Termékgyártó Kft.

6800 Hódmezővásárhely, Makói út CSOMIÉP Ipartelep

Telefon: +36 62 535-730 · Fax: +36 62 535-731

Honlap: www.csomiep.com · E-mail: beton@csomiep.hu

