

5.1. GRAVITÁCIÓS RENDSZERŰ SZENNYVÍZELVEZETÉS

100-AS AKNAKAMRÁK


100/45/13 AK KÜNET NÉLKÜLI (VÁLTOZÓ MAGASSÁGÚ)

Tömeg (kg)/szilárdság	Beton osztályok	Beton kitéti
744	C30/37	XC4, XF1, XA1

Az aknakamrákba DN 160, 200, 250, 300 mm belső átmérőjű csatornacsövek befogadására alkalmas befalazó idomok helyezhetők el. Egy aknakamrában kérés esetén több méretű beömlőnyílás is beépíthető. Kizárólag künet nélkül készül.

Megjegyzés: Megrendelést a 100/75/13 AK künetes aknánál leírtak szerint lehet megtenni. Az aknakamrák 100/75/13 és 100/45/13 közötti igény szerinti változó magasságú méretben is készülhetnek.

KTI NMÉ: 66/18/4/MKEM-PMFH-16/8/2015/K

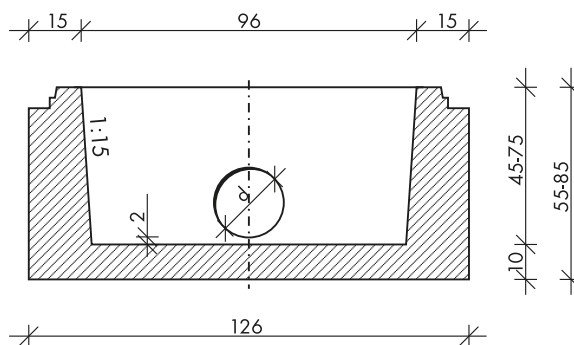

CSOMIÉP Beton és Meliorációs Termékgyártó Kft.

6800 Hódmezővásárhely, Makói út CSOMIÉP Ipartelep

Telefon: +36 62 535-730 · Fax: +36 62 535-731

Honlap: www.csomiep.com · E-mail: beton@csomiep.hu

