

5.1. GRAVITÁCIÓS RENDSZERŰ SZENNYVÍZELVEZETÉS


100-AS AKNAKAMRÁK

100/60/15 AK KÜNET NÉLKÜL

Tömeg (kg)/szilárdság	Beton osztályok	Beton kitéti
983	C30/37	XC4, XF1, XA1

Az aknakamrákba DN 160, 200, 250, 300 mm belső átmérőjű csatornacsövek befogadására alkalmas befalazó idomok helyezhetők el. Egy aknakamrában kérés esetén több méretű beömlőnyílás is beépíthető. Kizárólag künet nélkül készül.

Megjegyzés: Megrendelést a 100/75/13 AK künetes aknánál leírtak szerint lehet megtenni. Az aknakamrák 100/75/13 és 100/45/13 között igény szerinti változó magasságú méretben is készülhetnek. Az aknakamrák gyári künettípusai megegyeznek a 100/70/13-as aknakamrák künettípusaival.
KTI NMÉ: 66/18/4/MKEM-PMFH-16/8/2015/K

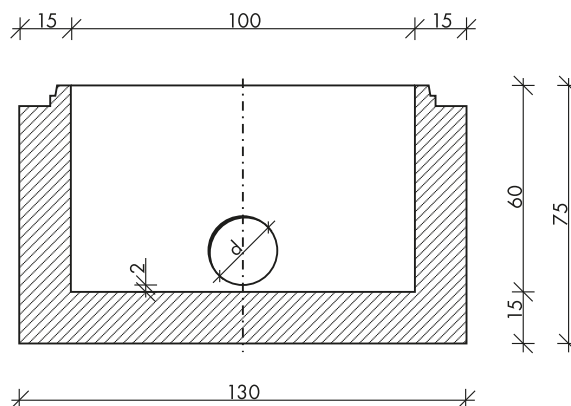

CSOMIÉP Beton és Meliorációs Termékgyártó Kft.

6800 Hódmezővásárhely, Makói út CSOMIÉP Ipartelep

Telefon: +36 62 535-730 · Fax: +36 62 535-731

Honlap: www.csomiep.com · E-mail: beton@csomiep.hu

