

5.1. GRAVITÁCIÓS RENDSZERŰ SZENNYVÍZELVEZETÉS

80-AS AKNAKAMRÁK


80/50/9,5 AKNAKAMRA KÜNET NÉLKÜL

Tömeg (kg)/szilárdság	Beton osztályok	Beton kitéti
592	C30/37	XC4, XF1, XA1

Az aknakamrákba DN 160, 200, 250, 300 mm belső átmérőjű csatornacsövek befogadására alkalmas cső csatlakozó idomok helyezhetők el. Egy aknakamrában kérés esetén több méretű beömlőnyílás is beépíthető.

Az aknakamrák kizárólag künet nélkül készülnek.

KTI NMÉ: 66/18/4/MKEM-PMFH-16/8/2015/K

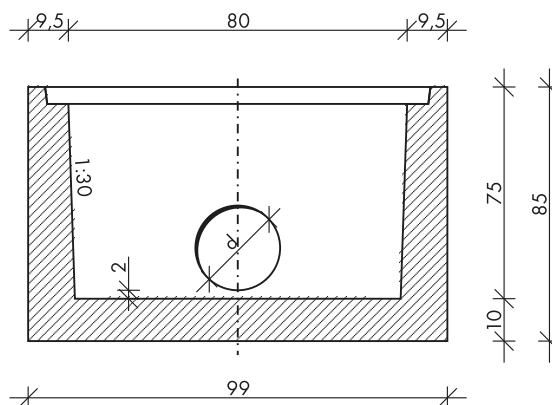

CSOMIÉP Beton és Meliorációs Termékgyártó Kft.

6800 Hódmezővásárhely, Makói út CSOMIÉP Ipartelep

Telefon: +36 62 535-730 · Fax: +36 62 535-731

Honlap: www.csomiep.com · E-mail: beton@csomiep.hu

