

5.1. GRAVITÁCIÓS RENDSZERŰ SZENNYVÍZELVEZETÉS


80-AS AKNAKAMRÁK

80/75/9,5 AKNAKAMRA KÜNETTEL

Tömeg (kg)/szilárdság	Beton osztályok	Beton kitéti
743	C30/37	XC4, XF1, XA1

Az aknakamrákba DN 160, 200, 250, 300 mm belső átmérőjű csatornacsövek befogadására alkalmas cső csatlakozó idomok helyezhetők el. Egy aknakamrában kérés esetén több méretű beömlőnyílás is beépíthető.

KTI NMÉ: 66/18/4/MKEM-PMFH-16/8/2015/K

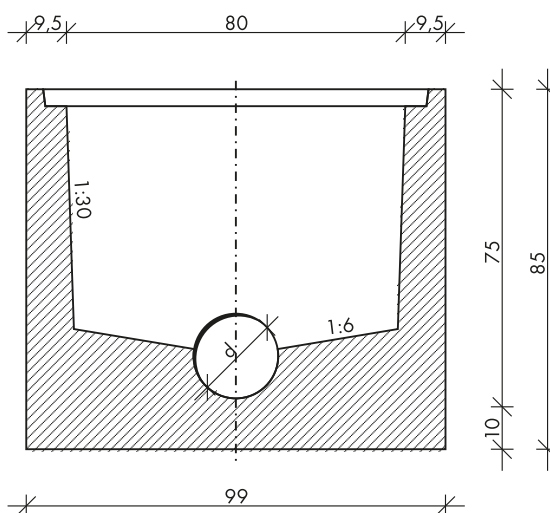

CSOMIÉP Beton és Meliorációs Termékgyártó Kft.

6800 Hódmezővásárhely, Makói út CSOMIÉP Ipartelep

Telefon: +36 62 535-730 · Fax: +36 62 535-731

Honlap: www.csomiep.com · E-mail: beton@csomiep.hu

