
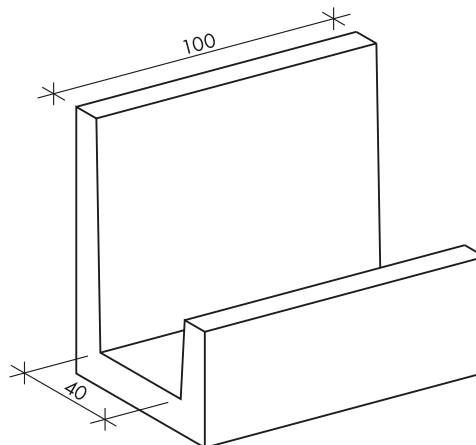


1.2. DOMBVIDÉKI VÍZRENDEZÉS ELEMEI

40X40X80 ASZIMMETRIKUS U ELEM

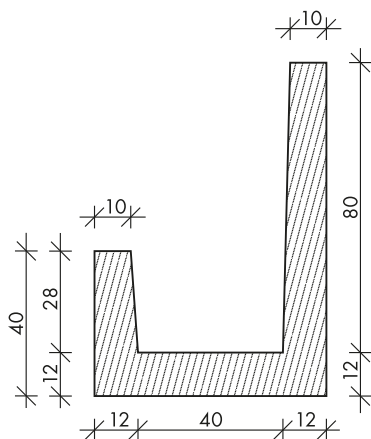

KTI NMÉ: 152/1/4/2021

Megjegyzés: az elemek támfalmagassága igény szerint változó lehet.

Fenék szélesség (cm)	Beépítési magasság (cm)	Elem hossz (cm)	Elem tömeg (kg)	Beton szilárdság	Beton kitéti osztályok	Vízszállító kereszt- metszet A _w (m ²)	Nedvesített kerület P _w (m)	Hidraulikai sugár R (m)	Kiszorított térf.(m ³ /m)			
40	92	100	503	C30/37	XC4, XF1, XA1	0,16	1,2	0,133	0,6			
Burkolat esése I ‰			0,25	0,50	0,75	1,00	1,25	1,50	1,75	2,00	2,50	3,00
Vízszállító képesség telt szelvéynél (l/s)			67	97	119	138	154	168	182	195	217	238



CSOMIÉP Beton és Meliorációs Termékgyártó Kft.

6800 Hódmezővásárhely, Makói út CSOMIÉP Ipartelep

Telefon: +36 62 535-730 · Fax: +36 62 535-731

Honlap: www.csomiep.com · E-mail: beton@csomiep.hu

