
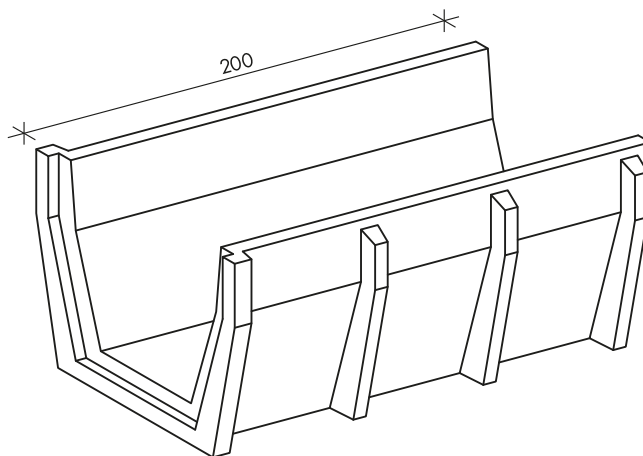


1.5. TB JELŰ ÁROK- ÉS MEDERBURKOLÓ ELEMÉK

TBH 60/100/80 NORMÁL 10 TONNA TENGELYTERHELÉSRE

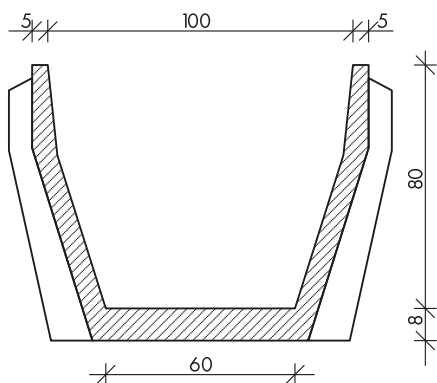

Az elemek fenéklemezében 3 db Ø100 lyuk kirekesztéssel is készülhetnek.

ÉMI NMÉ: A-70/2015

Iparjogvédelem lajstromszáma: MSZH 199919

Fenék szél. (cm)	Felső szél. (cm)	Szelvény mag. (cm)	Elem hossz (cm)	Elem tömeg (kg)	Beton szilárdság	Beton kitéti osztályok	Vízszállító kereszt- metszet A_w (m ²)	Nedvesített kerület P_w (m)	Hidraulikai sugár R (m)	Kiszorított térfog. (m ³ /m)
60	100	80	200	973	C40/50	XC4, XF1, XA1 XA2, XV3(H)	0,68	2,26	0,30	1,188
Burkolat esése I ‰			0,2	0,5	1,0	2,0	5,0	10,0	20,0	50,0
Vízszállító képesség (l/s)			288	457	645	913	1444	2042	2880	4575



CSOMIÉP Beton és Meliorációs Termékgyártó Kft.

6800 Hódmezővásárhely, Makói út CSOMIÉP Ipartelep

Telefon: +36 62 535-730 · Fax: +36 62 535-731

Honlap: www.csomiep.com · E-mail: beton@csomiep.hu

