

## 5.1. GRAVITÁCIÓS RENDSZERŰ SZENNYVÍZELVEZETÉS


### 100-AS AKNAKAMRÁK

#### 100/75/13 AK KÜNET NÉLKÜLI

| Tömeg<br>(kg)/szilárdság | Beton<br>osztályok | Beton kitéti  |
|--------------------------|--------------------|---------------|
| 1056                     | C30/37             | XC4, XF1, XA1 |

Az aknakamrákba DN 160, 200, 250, 300 mm belső átmérőjű csatornacsövek befogadására alkalmas cső csatlakozó idomok helyezhetők el. Egy aknakamrában kérés esetén több méretű beömlőnyílás is beépíthető. Kizárólag künet nélkül készül.

KTI NMÉ: 66/18/4/MKEM-PMFH-16/8/2015/K

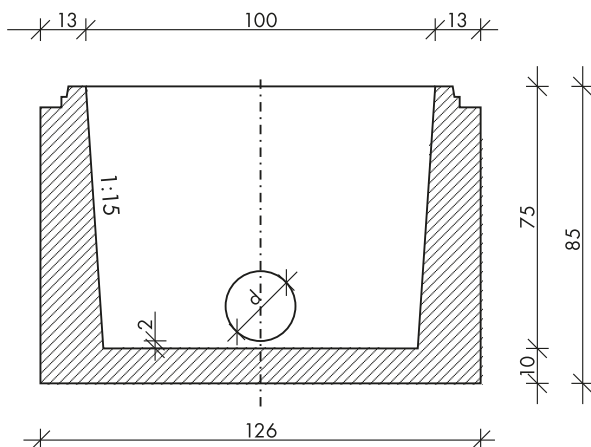

**CSOMIÉP Beton és Meliorációs Termékgyártó Kft.**

6800 Hódmezővásárhely, Makói út CSOMIÉP Ipartelep

Telefon: +36 62 535-730 · Fax: +36 62 535-731

Honlap: [www.csomiep.com](http://www.csomiep.com) · E-mail: [beton@csomiep.hu](mailto:beton@csomiep.hu)

