



4.3. HÍDÉPÍTÉSI ELEMEK

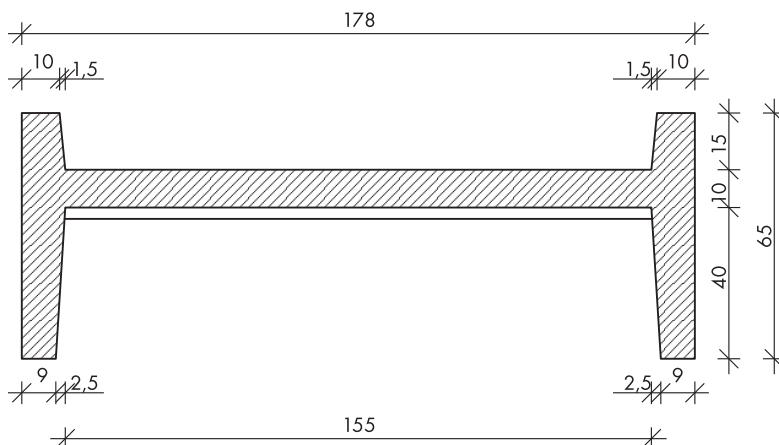

Példa a hídkorlátra

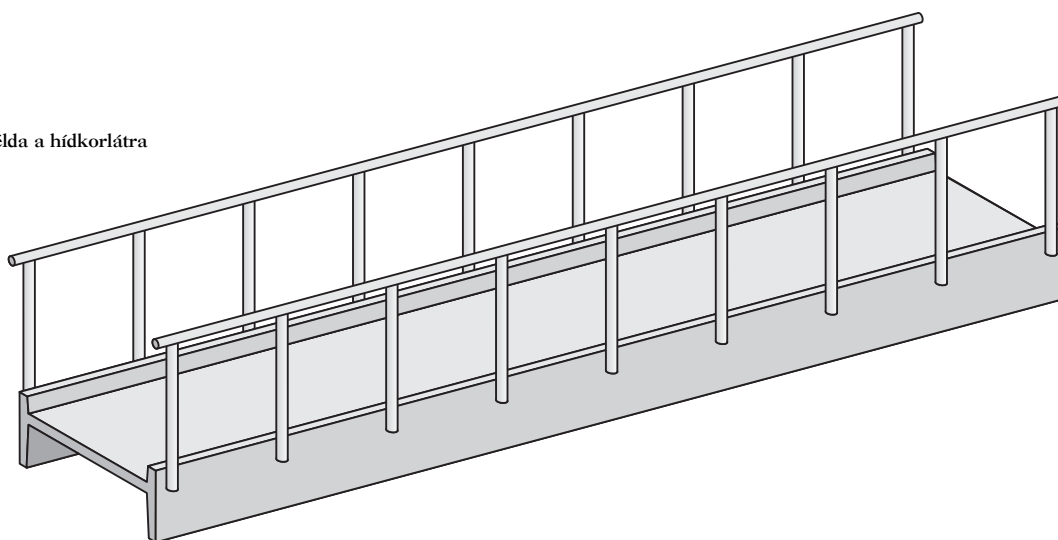

ÉME MK engedély száma: 24/2007

Megjegyzés: A hídkorlát készülhet acélból, fából. A korlát megfogására szolgáló szerelvények típusát, méretét, helyét a tervezőnek kell megadnia.

Híd szabad nyílása (m)	Elem hossz (m)	Elem belső szélesség (m)	Elem tömeg (kg)	Beton szilárdság	Beton kitéti osztályok
6,0	8,5	1,55	6541	C30/37	XC4, XF1, XA1
8,0	10,5	1,55	7972	C30/37	XC4, XF1, XA1
10,0	12,5	1,55	9403	C30/37	XC4, XF1, XA1
12,0	14,5	1,55	10961	C30/37	XC4, XF1, XA1

1980-tól betonbiztos alapokon a vízrendezés, a csatornázás, az útépítés és vasútépítés szolgálatában.